

## AJÁNLATÉTELI FELHÍVÁS

Tisztelt Ajánlattevő!

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlatot kér **Oroszlány Város Óvodái intézmény telephelyei részére játszóeszközök beszerzésére, szállítására és telepítésére.**

**Ajánlatkérő adatai:**

<i>Ajánlatkérő neve</i>	<i>székhelye</i>	<i>adószáma</i>	<i>bankszámlaszáma</i>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata</b>	2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.	15729631-2-11	12028003-00254374- 00100004

**Az ajánlatkérés dokumentumai:**

- Ajánlattételi felhívás
- Ajánlati lap


**A munka tárgya:**

Oroszlány Város Óvodái intézmény telephelyei részére a következő játszóeszközök beszerzése, szállítása, beépítése:

**A szállítandó termékek jellemzőinek a meghatározása:**

Telephely	Babaház	Mászóka	Mérleghinta	Alagút	Fészekhinta	Homokozó árnyékoló
	<b>Jel: 1</b> db	<b>Jel: 2</b> db	<b>Jel: 3</b> db	<b>Jel: 4</b> db	<b>Jel: 5</b> db	<b>Jel: 6</b> db
<b>Borbála-telepi Óvoda</b> Karinthy Frigyes utca 1.	1	1				
<b>Brunsvik Teréz Óvoda</b> Bánki Donát utca 67.	2		1	1	1	
<b>Meseliget Óvoda</b> Alkotmány út 56.					1	1
<b>Malomsori Óvoda</b> Rákóczi Ferenc út 16/a.					1	1
<b>Táncsics Mihály Óvoda</b> Mester utca 1.			2			

### 1. jelű Babaház

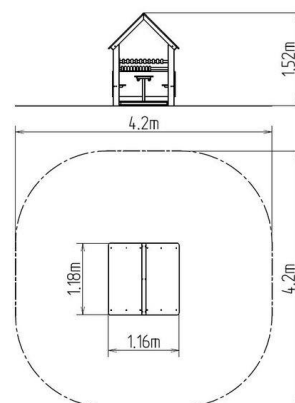


### Tájékoztató műszaki adatok:

- Ajánlott életkor: 0-10 év
- Szabadesés magasság: 0 m
- Terhelhetőség: 162 kg
- Max. felhasználók száma: 3
- Méretek: 1,16 x 1,18 x 1,52 m
- Szereléshez szükséges felület: 4,2 x 4,2 m
- Felület, eséstompítás: az EN 1177 szabvány szerint- füvesített terület
- Tulajdonságok:

A házikó tartószerkezete szerkezeti acélból készüljön (100 x 100 mm fémprofil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel lássanak el. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett porfestékkel felületkezelt legyen.

A padok és az asztal műanyagból nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből készüljenek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemezzék. A tető HPL nagynyomású laminátumból készüljön, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség, UV-álló képesség és vízállóság jellemezzék. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készüljenek.

### 2. jelű Mászóka



### Tájékoztató műszaki adatok:

- Ajánlott életkor: 3-15 év
- Szabadesés magasság: 2 m
- Terhelhetőség: 324 kg
- Max. felhasználók száma: 6
- Méretek: 2,28 x 2,55 x 2,12 m
- Szereléshez szükséges felület: 6,5 x 6 m
- Felület, eséstompítás: az EN 1177 szabvány szerint 39 m<sup>2</sup>
- Tulajdonságok:

A legalább hat oldallal rendelkező mászó összeállítás tartószerkezete szerkezeti acélból készüljön (100 x 100 mm-es fém profil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel, valamint égetett festékkel lássanak el. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett porfestékkel felületkezelt legyen.

A mászókötel és kötéllétra 16 mm-es polipropilén kötéllel belső acélmaggal készüljön és műanyag kapcsokkal legyen összekötve. A mászófal kültéri használatra alkalmas vízálló furnérlemezből készüljön. A hegymászó markolatok kvarchomokból és epoxigyantából készüljenek. Az összekötőelemek horganyzottak legyenek, vagy rozsdamentes acélból készüljenek.

### 3. jelű Mérleghinta két férőhelyes





#### Tájékoztató műszaki adatok:

- Ajánlott életkor: 2-10 év
- Szabadesés magasság: 1 m
- Terhelhetőség: 108 kg
- Max. felhasználók száma: 2
- Méretek: 3,08 x 0,29 x 0,93 m
- Szereléshez szükséges felület: 6,1 x 2,3 m
- Felület, eséstompítás: az EN 1177 szabvány szerint- füvesített terület
- Tulajdonságok:

A hinta karja szerkezeti acélból készüljön (100 x 100 mm-es fém profil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel, valamint égetett festéssel lássanak el. A hinta kapupántcsavarral legyen rögzítve a tartószerkezetbe. A hinta tűzi horganyzással védett tartószerkezete acél legyen.

Az ülőke HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilén) készüljön. A fogantyúk acélból készüljenek, és égetett porfestéssel felületkezeltek legyenek. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készüljenek. Az ütközések tompítása gumipuferekkel történjen.

### 4. jelű Alagút

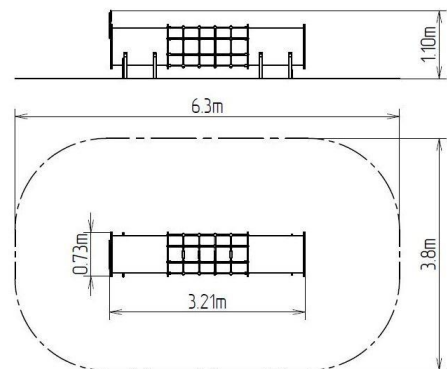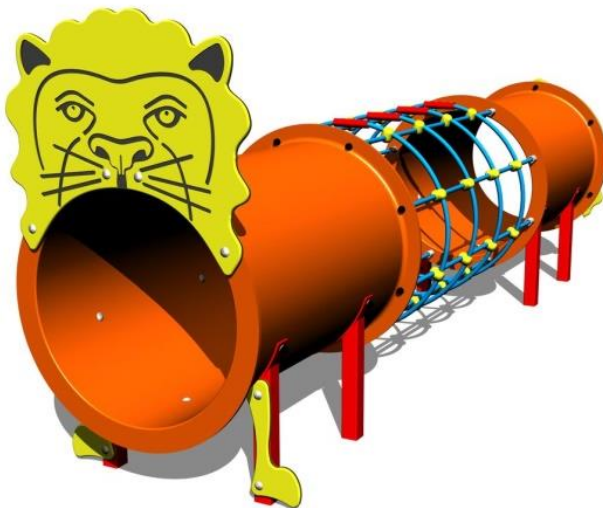


#### Tájékoztató műszaki adatok:

- Ajánlott életkor: 0-10 év
- Szabadesés magasság: 1 m
- Terhelhetőség: 162 kg
- Max. felhasználók száma: 3
- Méretek: 3,21 x 0,73 x 1,1 m
- Szereléshez szükséges felület: 6,3 x 3,8 m
- Felület, eséstompítás: az EN 1177 szabvány szerint- füvesített terület
- Tulajdonságok:

A oroslán tartószerkezete szerkezeti acélból készüljön, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel, valamint égetett festékekkel lássanak el. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett porfestékekkel felületkezelt legyen.

A oroslán feje, farok és lába kiváló minőségű HDPE műanyagból készüljön. A kötélagút 16 mm-es polipropilén kötélből belső acélmaggal készüljön, és műanyag kapcsokkal legyenek összekötve. A mászóalagutak UV-álló üvegyapoptból készüljenek. Az összekötőelemek horganyzottak legyenek, vagy rozsdamentes acélból készüljenek.

#### 5. jelű Fészekhinta

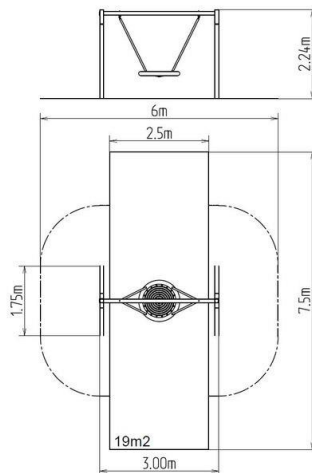


#### Tájékoztató műszaki adatok:

- Ajánlott életkor: 2-15 év
- Szabadesés magasság: 1,5 m
- Terhelhetőség: 270 kg
- Max. felhasználók száma: 5
- Méretek: 2,5 x 1,75 x 2,24 m
- Szereléshez szükséges felület: 6 x 7,5 m
- Felület, eséstompítás: az EN 1177 szabvány szerint
- Tulajdonságok:

A hinta tartószerkezete szerkezeti acélból készüljön (100 x 100 mm-es fém profil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel és égetett festékekkel lássanak el. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett porfestékekkel felületkezelt legyen.

A hinta horganyzott láncok segítségével legyen felakasztva a fém rúdra. A "Fészek" típusú ülőke nagy szilárdságú szálakból készült polipropilén kötélből legyen gyártva. A felfüggesztő kötelek 16 mm-es polipropilén kötélből, belső acélmaggal készüljenek. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készüljenek.

## 6. jelű Állítható homokozó árnyékoló 4 x 4 méteres homokozóhoz

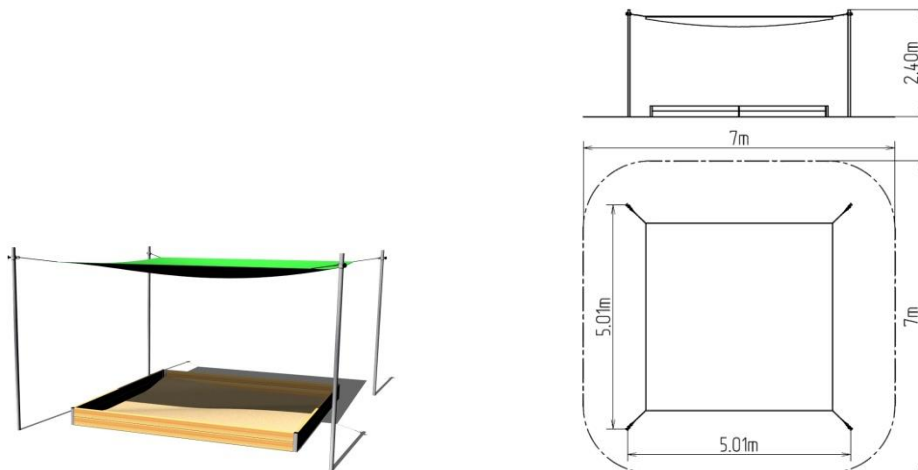

### Tájékoztató műszaki adatok

- Ajánlott életkor: 0+ év
- Méretek: 4,2 x 4,2 x 2,3 m
- Szereléshez szükséges felület: 7 x 7 m
- Felület, eséstompítás: Meghatározatlan
- Tulajdonságok:

A homokozó árnyékoló tartószerkezete szerkezeti acélból készüljön, mely a korrózióval szemben tűzi horganyzással védett. A homokozó árnyékolása kiváló minőségű, erős és tartós árnyékoló anyagból készüljön. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készüljenek.

**A kivitelezés befejezésének határideje (legkésőbb):** 2021. december 15.

### **Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők, információk:**

- 2021. október 13.** (szerda) Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja, a dokumentáció rendelkezési állásának kezdő napja.
- 2021. október 20.** (szerda) **10:00 óra** Az ajánlattételi határidő lejárt. Az önkormányzat eljárásrendje szerint, a beérkezett ajánlatok vizsgálata és az Ajánlattevővel való közlését követően az [Ajánlatkérő újabb ajánlattételre hívja fel a résztvevőket.](#)
- 2021. október 21.** (csütörtök) **10:00 óra** A végső ajánlat benyújtása.

### **Ajánlattétel módja:**

Ajánlat tehető a csatolt „Ajánlati lap – Árajánlat; Oroszlány Város Óvodái intézmény telephelyei részére játszóeszközök beszerzésére, szállítására és telepítésére” lap kitöltésével és egyidejűleg elektronikus úton az [ovarine@oroszlany.hu](mailto:ovarine@oroszlany.hu) és [szabo.mihaly@oroszlany.hu](mailto:szabo.mihaly@oroszlany.hu) e-mail címre történő megküldésével.

Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.

### **Ajánlat tartalmára vonatkozó információk:**

Részajánlatot Önkormányzatunk nem tud elfogadni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell együttesen a játszóeszköz árát, illetve a szállítási, telepítési költségeket, az ütéscsillapító felület kialakítására, illetve a minősítésre vonatkozó költségekre az ajánlat **ne terjedjen ki.**

Az ajánlat terjedjen ki a fentiekén túl a beépítési határidőre valamint a garanciális időtartamra is.

**Az „Ajánlati lap – Árajánlat; Oroszlány Város Óvodái intézmény telephelyei részére játzóeszközök beszerzésére, szállítására és telepítésére” kitöltött lap mellett be kell nyújtani a tervezett játzóeszköz megnevezését, műszaki, technikai adatait, anyagminőségét tartalmazó dokumentációt.**

Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, tartalommal és időben kerüljön benyújtásra. Ha az ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik az alább megjelölt címre, úgy az nem értékelhető.

**Bírálati szempont:**

Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében e célra biztosítandó forrás rendelkezésre állása a jelen eljárás során benyújtott legalacsonyabb összegű árajánlat függvényében.

Kapcsolattartó: Óváriné Szeglet Erzsébet (e-mail: [ovarine@oroszlany.hu](mailto:ovarine@oroszlany.hu), mobil: +36 (20) 378-2947)

**Oroszlány, 2021. október 13.**

**Lazók Zoltán**  
polgármester