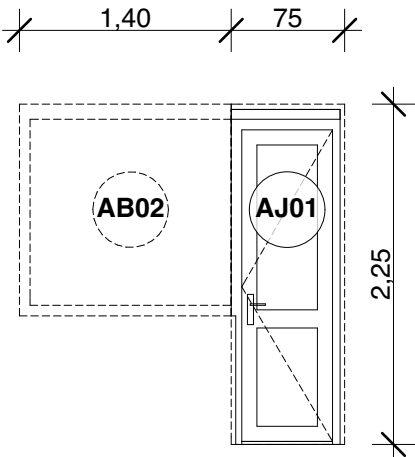
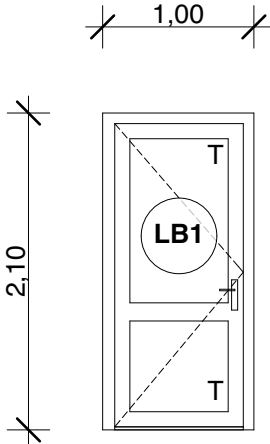


1.	ALAPRAJZI JEL		AJ01			LB1		
2.	HELYE		Homlokzat			Lépcsőház		
3.	MEGNEVEZÉS		Egyszárnyú erkélyajtó			Lakás bejárati ajtó befelé nyíló		
4.	TÍPUS		Aluplast 70 standard vagy azzal egyenértékű			Aluplast 70 standard vagy azzal egyenértékű		
5.	MÉRETEK	DARABSZÁM	ÖSSZESEN:	BALOS:	JOBOS:	ÖSSZESEN:	BALOS:	JOBOS:
6.			16 db	8db	8db	24 db	12 db	12 db
7.		FALAZOTT NYÍLÁSMÉRET	75 x 225			100 x 210		
8.		FALAZAT	Meglévő falszerkezet			Meglévő falszerkezet		
9.	SZÁRNY	SZÁRNYFELÉPÍTÉS	6 kamrás Aluplast 70 standard, UV stabil műanyag profil, horganyzott acél merevítéssel			6 kamrás Aluplast 70 standard, UV stabil műanyag profil, horganyzott acél merevítéssel		
10.		ZÁRÓDÁS	Kettős záródás			Kettős záródás		
11.		ÉLKIALAKÍTÁS FALCOLÁS	Négy oldalon falcolt, EPDM tömítés			Négy oldalon falcolt, EPDM tömítés		
12.		SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	Anyagában színezett			Anyagában színezett		
13.		SZÁRNY SZÍNE	RAL 9016			RAL 9016		
14.	TOK	TOKKIALAKÍTÁSA	6 kamrás Aluplast 70 standard, UV stabil műanyag profil, horganyzott acél merevítéssel			6 kamrás Aluplast 70 standard, UV stabil műanyag profil, horganyzott acél merevítéssel		
15.		TOK FALCOLÁSA	Négy oldalon falcolt, EPDM tömítés			Négy oldalon falcolt, EPDM tömítés		
16.		TOKTOLDÁS, SOROLÁS	A nyílászáró 75mm toktoldóval kell szállítani			A nyílászáró 75mm toktoldóval és párkányfogadóval kell szállítani		
17.		TOK FELÜLETKÉPZÉS	Anyagában színezett			Anyagában színezett		
18.		TOK SZÍNE	RAL 9016			RAL 9016		
19.	VASALATOK	VASALAT	Maco Multi Matic, bizt. vasalat gomba fejes záró elemmel, hibás műk. gátlóval, résszellőző funkcióval			ROTO CENTRO, bizt. vasalat 2 csap + 2 görgős kilincs működtetésű rúdzárral		
20.		KILINCS, CÍM	Porfestett acél belső kilincs			Porfestett acél belső kilincs		
21.		ZÁR	-			Biztonsági zár		
22.		KÜSZÖB, VÍZVETŐ	-			Alu küszöb		
23.	ÜVEGEZÉS		4 mm float - 16 mm légrés+Ar - 4 mm float+Low-e, Ug= 1,0 W / m2 K			-		
24.	BETÉTEZÉS		-			Biztonsági Stadur MDF merevítésű betét		
25.	AKUSZTIKAI KÖVETELMÉNY		Üveg léghanggátlás: 32dB			Léghanggátlás: 32dB		
26.	MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK		szerkezet Uw = 1,2 W / m2K, Ug= 1,0 W / m2K üvegezéssel			Szerkezet Uw = 1,2 W / m2K,		
27.	MEGJEGYZÉS		Kettős gumitömítés színe: szürke			Kettős gumitömítés színe: szürke		
28.	NÉZET M = 1:50		AERECO légbevezető beépítésével - bevezető gépészeti kiírásban			Lakás szám matricázással - megrendelővel vagy műszaki ellenőrral egyeztetett módon		
								
		T=TÖMÖR MEGJELENÉS Ü=ÜVEGEZÉS BÜ=BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS FÜ=FÓLIÁZOTT ÜVEGEZÉS FBÜ=FÓLIÁZOTT BIZT. ÜVEGEZÉS TÜ=TÚZÁLLÓ ÜVEGEZÉS ZS=ZSALUZAT						
MÉTEREK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK								