

2

Ejektoros közkút


FERONA




Típus:
3/4" csatlakozóval

Felhasználási terület:
Ivóvíz vételezési hely kialakítására, utcai közkút céljára, közműhálózatra kapcsolva.

Műszaki jellemzők:
Névleges nyomás: PN10
A kúttest anyaga öntvény.
Automatikus víztelenítés.
Epoxy porfesték min 250µm vastagságban.
A közkút belső alkatrészei kibontás nélkül, felülről szerelhetők

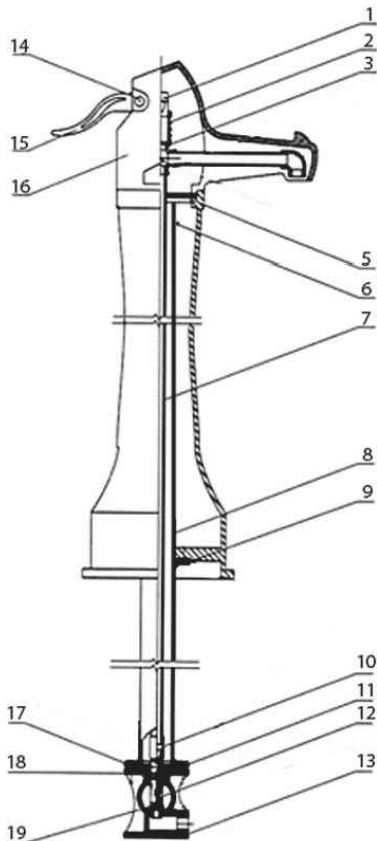

No.	Megnevezés	Anyag
1	összekötő fej	GG25
2	rugó	horganyzott acél
3	alátét	rozsdamentes acél
5	vezető tárcsa	acél
6	oszlop	GG25
7	összekötő cső	rozsdamentes acél
8	űrítő - védőcső 2"	acél
9	rögzítő perem	acél
10	karmantyú	rozsdamentes acél
11	rögzítő perem	acél
12	szeleptest	réz
13	szelepház	GG25
14	rögzítő csap	acél
15	nyomókar	GG25
16	fej	GG25
17	tömítés	EPDM
18	O-gyűrű	EPDM
19	ülék tömítés	EPDM

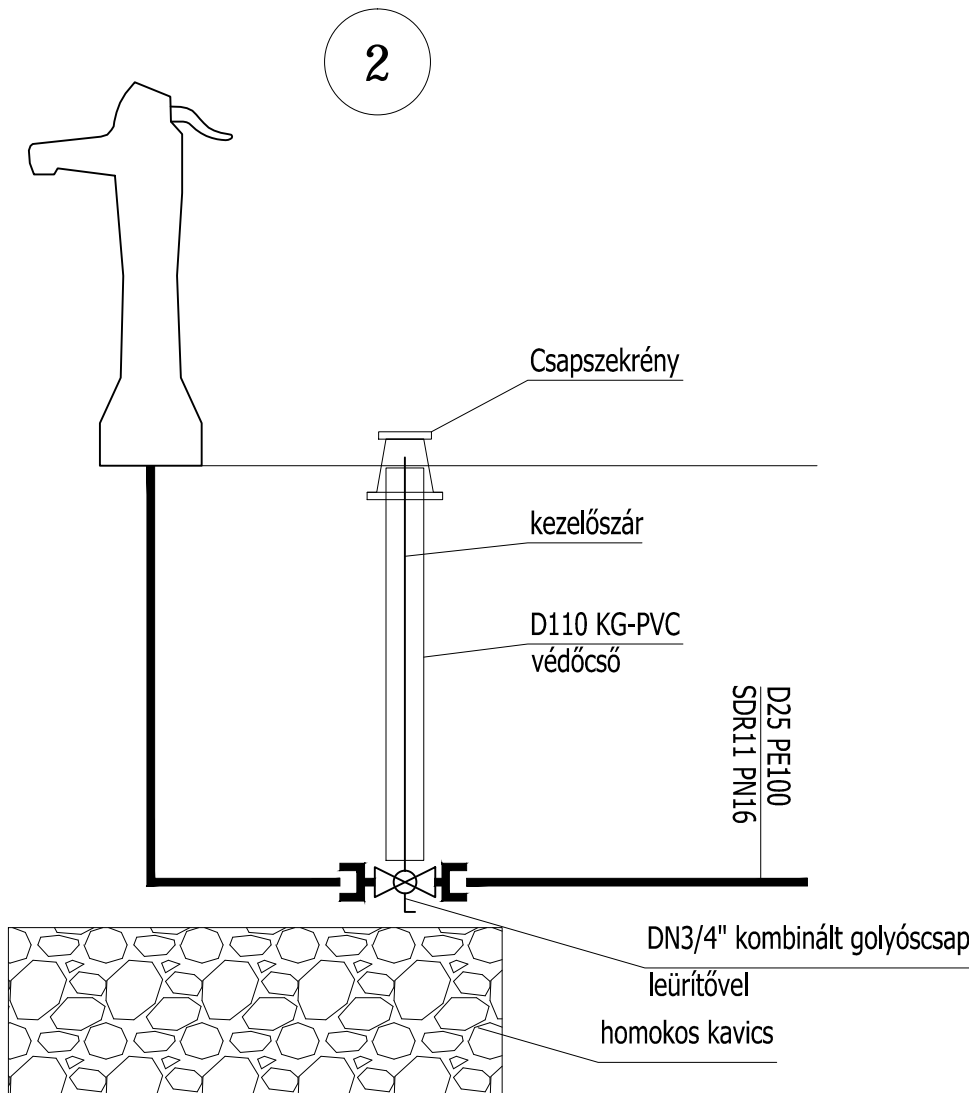

ROCKBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft			2800 Tatabánya, Gál ltp. 201. 1/3. e-mail: rockbau@freemail.hu tel.: 30/248-5681		
RAJZSZÁM 4.	MEGBÍZÓ OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2840 Oroszlány, Rákóczi út 78.		TERVEZŐ Rösszer Róbert VZ-TEL 11-0527		
MÉRETARÁNY	TÁRGY Oroszlány, Német dűlőben (12609 hrsz) meglévő áthelyezésének kiviteli terve		DÁTUM 2022. február		
MUNKASZÁM 1-2/2022	RÉSZMŰVELET RÉSZLETRAJZ				