



A-A metszet

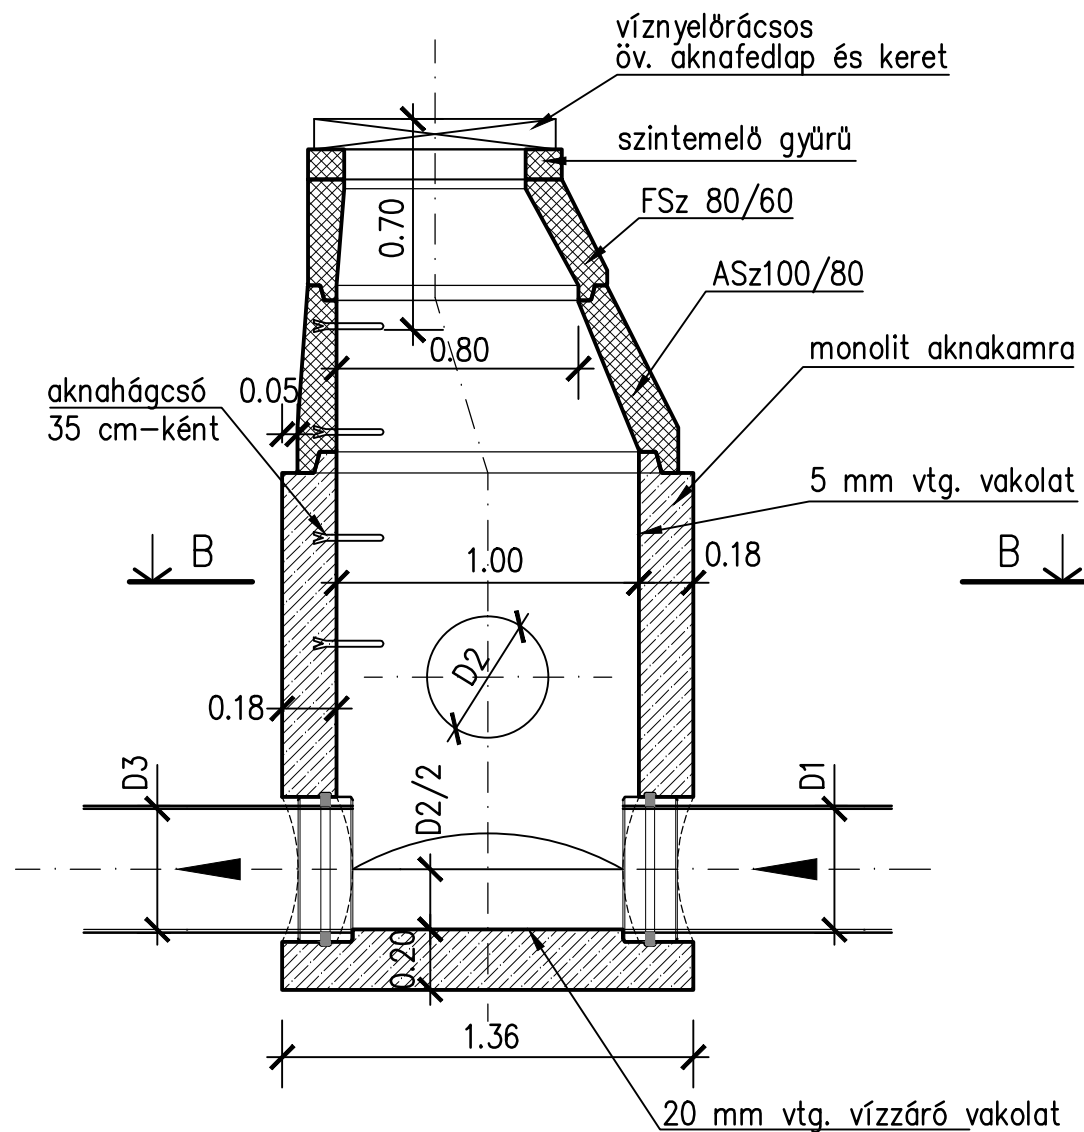

C-C metszet

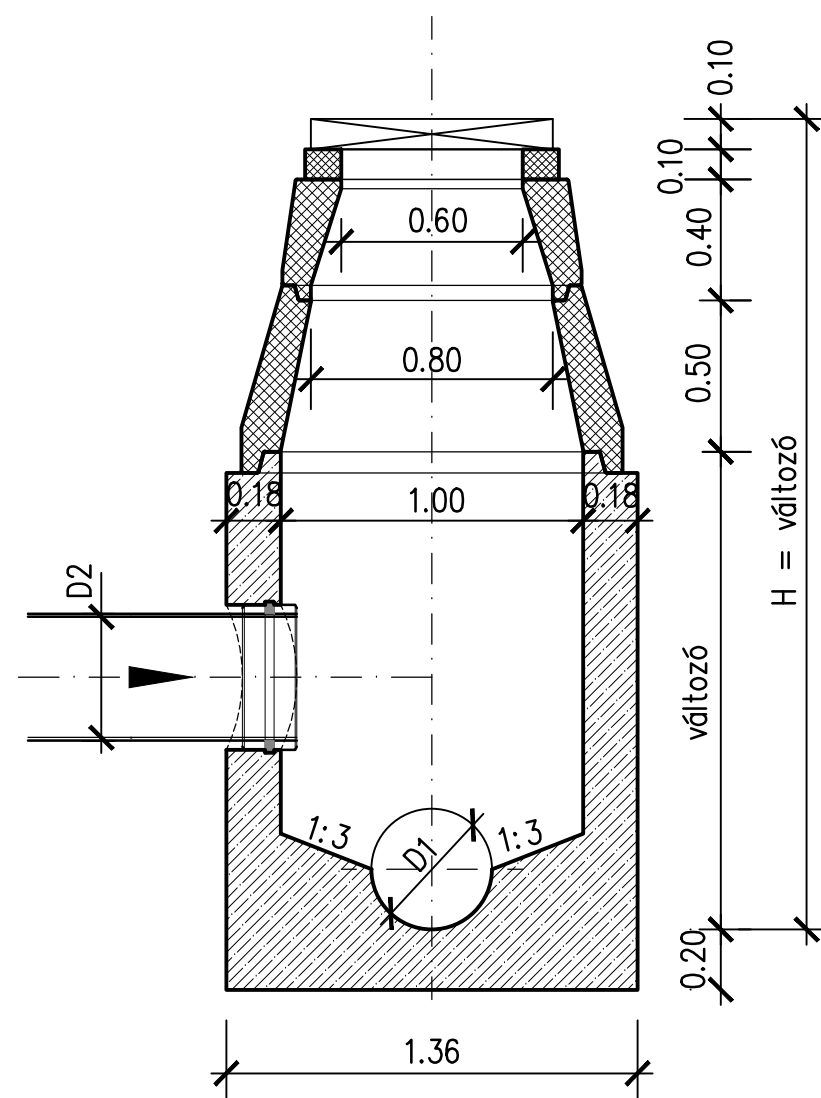

Megjegyzés:

Az adatok m-ben vannak megadva.
Az akna fenékrészén a folyásiránynak megfelelő künetet kell kialakítani.
Az akna 3 rtg. belső vízzáró vakolatot kap.
Az akna előregyártott felső aknaszükítő elemekből készül.
Az elemeket cementhabarccsal kell rögzíteni egymáshoz.
A monolit aknakamra betonminősége: C 35/45 XF3 V2(H) F3
Az aknakimutatást lásd a méret-és mennyiségyszámítás mellékletében szereplő táblázatban!
Lefedés: víznyelőrácsos fedlap és keret.
A helyszínrajzon külön jelölt aknák lefedése öv. fedlappal történik.

B-B metszet

