

Oroszlány

OROSZLÁNY Településterv korrekciója - 2026

Vt_{13} jelű építési övezet beépítési paramétereinek tisztázása

PRO ARCH
ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT

2026

MEGBÍZÓ: **Oroszlány Város Önkormányzata**
2840 Oroszlány, Rákóczi út 78.

GENERÁL TERVEZŐ: **Pro Arch. Építész Stúdió Bt.**
1085. Budapest, József krt. 36.
+3620/960-50-41
proarch.epstudio@gmail.com

VÁROSRENDEZÉS: **Auer Jolán**, TT/1, TK/1 01-5003, TÁJOLÓ-TERV Kft.

Leel-Őssy Zsolt, okl. településmérnök, Pro Arch. Építész Stúdió Bt.

A településrendezési eszközök módosításához külön alátámasztó munkarészek nem készülnek, a hatályos településrendezési eszközök alátámasztó munkarészei a mérvadók.

PRO ARCH
ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT

2026


Előzmények, módosítás oka

Önkormányzati jóváhagyandó munkarészek

Helyi Építési Szabályzatot módosító önkormányzati rendelet és melléklete

Mellékletek

Előzmények, módosítás oka

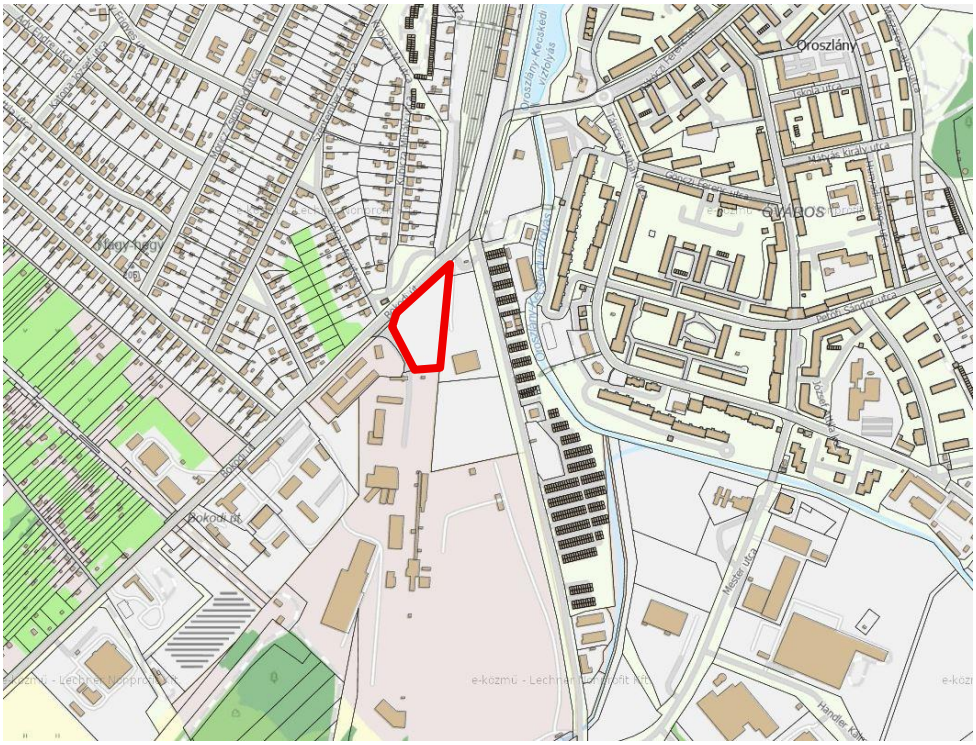


A 338/4 hrsz-ú ingatlan elhelyezkedése Oroszlányban.

2016-ban, a 18/2016. (VII.2.) sz. önk. rendelettel lett jóváhagyva az a településrendezési terv módosítás, amelyben a Vt13 jelű településközpont vegyes építési övezetre 12 méteres legnagyobb építménymagasság lett meghatározva. Ezt követően egy beruházó lakópark építési szándékkal építési engedély is kapott a 338/4 hrsz-ú ingatlanra. A fejlesztő idén úgy döntött, hogy nem kívánja megépíteni a 3. ütemet, ezért az építési engedélyt módosítania kell. Az építéshatóság az engedély módosításakor azonban jelezte, hogy a Vt13 övezet beépítési paramétereit tartalmazó táblázatban már más építménymagassági határérték szerepel. A hatályos Helyi Építési Szabályzatot (továbbiakban: *HÉSZ*) a 20/2006. (X.11.) önk. rendelettel hagyta jóvá a képviselő-testület. A HÉSZ 10. melléklete tartalmazza a 'Beépítésre szánt és nem szánt Építési Övezetek előírásait'. Az utóbbi évek módosításai során elírás történt a táblázatban, így a hatályos állapota ellentétes a 2016-ben jóváhagyott és a szabályozási terven jelölt paraméterrel.

Az építési engedély módosításához szükséges a *HÉSZ* 10. mellékletében szereplő elírás javítása és ezáltal a kis mértékű módosítása. A korrigálás során a 10. melléklet táblázatában a Vt13 övezet építménymagassága 9 m helyett 12 m-re visszamódosul.

Övezet	Telekalakításra vonatkozó előírások			építmények elhelyezésére vonatkozó előírások				építményekre vonatkozó előírások	
	Legkisebb telek-Kialakítható (beépíthető)			Beépítési mód	Előkert (m)	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)	Legkisebb zöldfelület (%)	legnagyobb	
	Terület (m^2)	Szélesség (m)	Mélység (m)					Építmény-magasság/ párkány magasság x m	Szintter. mut.
Vt_{13}	5000	-	-	SZ	10 (27)	60	20	~~9~~ 12	

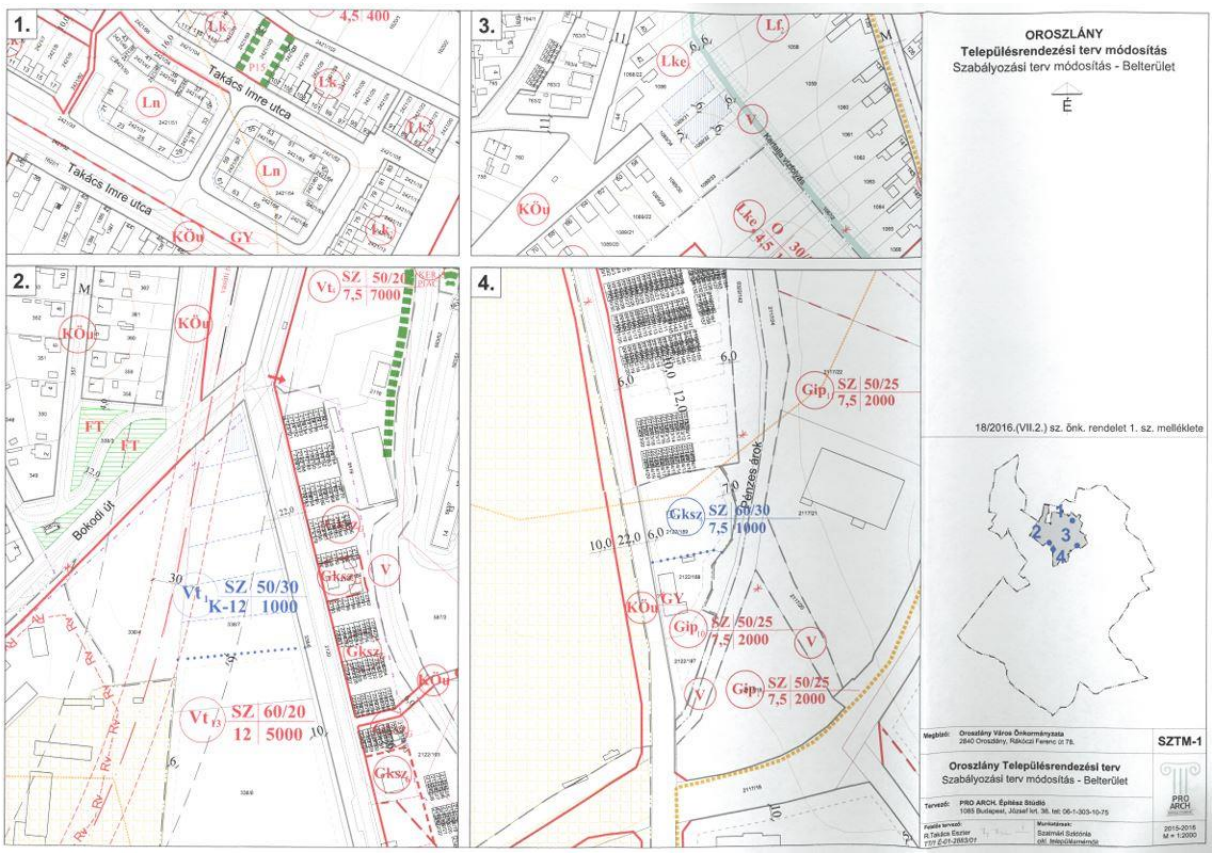

A 18/2016. (VII.2.) önk. rendelettel jóváhagyott rendezési terv módosítás a 12 m-es építménymagassággal.

A módosításhoz nem volt szükség közlekedés- vagy közműfejlesztésre. A módosítással érintett terület a megyei szerkezeti terv alapján települési térégbe tartozott. Az ingatlan a módosítás után is városias települési térségben maradt, a területfelhasználati egységek nem módosultak, új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, ezért nem volt szükséges a térségi területrendezési tervekkel való összhang igazolása. A módosítással érintett 338/4 hrsz-ú ingatlan nem tartozott természetvédelmi terület alá. Védett műemléki értéket képviselő épület, építményt nem található a módosított területen. Nem volt az érintett területen továbbá védett régészeti lelőhely sem.

A Településrendezési Terv módosítása a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: *Eljr*.) 69.§ (1) bekezdés b) pontja alapján egyszerűsített eljárásban történik:

„(1) A (2) bekezdés szerinti egyeztetési szabályok alkalmazandók a településterv rövid eljárásban történő módosítása esetén, ha a módosítás …

b) **elírás javítása**, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik…”

Önkormányzati jóváhagyandó munkarészek

Helyi Építési Szabályzat módosítása

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2026. (….) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város
Helyi Építési Szabályzatról szóló
20/2006. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(1) Jelen rendelet elfogadásával Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének célja egy korábbi elírás javítása azt egyik építési övezetben,

(2) Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 225. § (8) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 22.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm.rendelet 69.§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljáró véleményező szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2006. (X.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2026. ….-én lép hatályba.

Takács Károly
polgármester

Dr. Tomayer Tamás
jegyző

Beépítésre szánt és nem szánt Építési Övezetek részletes előírásai

Építési övezet jele	Telekalakításra vonatkozó előírások			Építmények elhelyezésére vonatkozó előírások				Építményekre vonatkozó előírások	
	Legkisebb telek Kialakítható (beépíthető)			Építési mód	Előkert (m)	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)	Legkisebb zöldfelület (%)	Legnagyobb	
	Terület (m^2)	Szélesség (m)	Mélység (m)					építmény-/ párkány magasság (m)	Szintterület mutató
Ln	3.000 *(1)*	-	-	K	K	K *(3)*	25 *(2)*	K *(4)*	
Ln_{INT}	K	-	-	SZ	K	40	40	7,5	
Ln_1	1.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	40	30	16,0	
Ln_2	2.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	40	30	14,5	
Lk_1	1.000	-	-	K	K	60	40	*(5)*	
Lk_2	800	-	-	K	K	60	40	7,5	
Lk_3	1.000	-	-	K	K	60	40	7,5	
Lk_4	1.000	-	-	K	K	60	40	6,0	
Lk_5	800	-	-	K	K	60	40	4,5	
Lk_6	1.000	-	-	K	K	60	40	9,0	
Lk_7	400	-	-	K	K/5	60	40	6,0	
Lk_8	500	-	-	K	K	60	40	6,0	
Lk_9	400	-	-	Z	8	40	40	4,5	
Lk_{10}	1.500	-	-	SZ	0	40	40	7,5	
Lk_{11}	250	-	-	K	K	60	40	7,5	
Lk_{12}	250	-	-	K	K	60	40	6,0	
Lk_{13}	800	-	-	K	K	60	40	12,5	
Lke_1	600	14 *(6)*	K	K	K *(22)*	30 *(7)*	50	6,0 *(5)*	
Lke_2	600	14 *(6)*	K	K *(8)*	K *(23)*	30 *(7)*	50	6,0 *(5)*	
Lke_3	600	14 *(6)*	K	K	K	30 *(7)*	50	4,5 *(5)*	
Lke_4	600	14 *(6)*	K	K	K *(22)*	30 *(7)*	50	4,5 *(5)*	
Lke_5	600	14 *(6)*	K	K	K	30 *(7)*	50	6,0 *(5)*	
Lke_6	800	20	40	O	5	30	50	4,5	
Lke_7	-	18	K	O	5	30	50	4,5	
Lke_8	900	18	50	O	5 *(24)*	30	50	4,5	
Lke_9	900	18	50	O	5 *(24)*	30	50	4,5	
Lke_{10}	900	18	50	O	5 *(24)*	30	50	4,5	
Lke_{11}	*(9)*	-	-	SZ	SZ-J jelű tervlapon	30	50	4,5	
Lke_{12}	1.200	-	-	O	5 *(24)*	30	50	6,0	
Lke_{13}	900	-	-	O	5 *(24)*	30	50	6,0	
Lke_{14}	K	K	K	SZ	5	20	50	4,5	
Lke_{15}	500	-	-	SZ	5 *(24)*	30	40	6,0	
Lke_{16}	900	-	-	SZ	5 *(24)*	30	50	4,5	
Lke_{INT}	K	-	-	K	K	30	50	6,0	
Lf_1	600	14 *(6)*	-	K *(10)*	K *(22)*	30 *(11)*	50	6,0 *(5)*	
Lf_2	900	14 *(6)*	-	K *(10)*	K *(22)*	20/30 *(12)*	50	6,0 *(5)*	
Lf_3	900	14 *(6)*	-	K *(10)*	K *(22)*	20/30 *(12)*	50	6,0 *(5)*	
Lf_4	600	-	-	O	5 *(24)*	30	50	4,5	
Vk_1	3.000	-	-	K	K *(25)*	80	20	12,0	
Vk_2	3.000	-	-	SZ	SZ-J jelű tervlapon *(26)*	50	25	12,5	
Vt_{INT}	5.000	-	-	SZ	K	50	30	12,0	
Vt_1	1.000	-	-	K	K/5	50	30	K	
Vt_2	SZ-J1 jelű tervlapon	-	-	SZ	K	50	30	K	
Vt_3	2.000	-	-	SZ	6	60	20	9,5	
Vt_4	7.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	20	7,5	
Vt_5	4.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	60	20	7,5	

Építési övezet jele	Telekalakításra vonatkozó előírások			Építmények elhelyezésére vonatkozó előírások				Építményekre vonatkozó előírások	
	Legkisebb telek Kialakítható (beépíthető)			Építési mód	Előkert (m)	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)	Legkisebb zöldfelület (%)	Legnagyobb	
	Terület (m^2)	Szélesség (m)	Mélység (m)					építmény-/ párkány magasság (m)	Szintterület mutató
Vt_6	600	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	20	6,0	
Vt_7	250	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	20	6,0	
Vt_8	600	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	20	6,0	
Vt_9	2.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	60	30	8,0	
Vt_{10}	K	-	-	K	SZ-J1 jelű tervlapon	60	30	6,0	
Vt_{11}	500	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	40	30	4,5	
Vt_{12}	550	14	45	O	SZ-J jelű tervlapon ***(24)***	40	30	4,5	
Vt_{13}	5.000	-	-	SZ	10 ***(27)***	60	20	12,0	
Vt_{14}	5.000	-	-	SZ	10	40	20	9,0	
Vt_{15}	1.500	-	-	O	0	30	40	6,0	
$Gksz_G$	K	-	-	SZ	K	***(13)***	20	K	
$Gksz_1$	10.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	60	30	10,0	
$Gksz_2$	K	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	40	20	7,5	
$Gksz_2$*	K (3.000)	-	-	SZ	3,5	40	20	7,5	
$Gksz_3$	K	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	40	20	4,5	
$Gksz_4$	10.000	-	-	SZ	SZ-J jelű tervlapon ***(28)***	40	20	10,0	
$Gksz_4$*	10.000	-	-	SZ	SZ-J jelű tervlapon ***(28)***	40	30	10,0	
$Gksz_5$	10.000	-	-	SZ	***(28)***	40	20	7,5	
$Gksz_6$	500 – 3.000	-	-	SZ	8 ***(27)***	40	20	6,0	
$Gksz_7$	1.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	60	30	7,5	
$Gksz_8$	2.000	-	-	SZ	10 ***(29)***	50	30	7,5	
$Gksz_8$*	2.000	-	-	SZ	10 ***(29)***	50	30	7,5	
$Gksz_9$	600	-	-	K	K - (5,0)	60	20	7,5	
$Gksz_{10}$	2.000	-	-	SZ	***(28)***	60	30	7,5	
$Gksz_{11}$	4.000	40	80	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	25	12,5/7,5 ***(14)***	
$Gksz_{12}$	2.000	-	-	SZ	8 ***(27)***	40	20	7,5	
$Gksz_{13}$	K	-	-	K	***(30)***	60	20	K	
$Gksz_{14}$	5.000	-	-	SZ	-	40	20	10	
$Gksz_{15}$	K	-	-	SZ	-	30	40	6,0	
Gip_z	K	K	K	SZ	K	30	50	9,0	
Gip_1	K	-	-	SZ	K	50	25	K	
Gip_2	K	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon; 5	50	25	9,0	
Gip_3	5.000	-	K	SZ	***(31)***	50	25	14,5 ***(15)***	
Gip_4	SZ-J jelű tervlapon ***(16)***	-	-	SZ	***(31)***	50	25	6,0 ***(15)***	
Gip_5	4.000	40	80	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	25	12,5/7,5 ***(14)***	
Gip_6	4.000	40	80	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	25	12,5	
Gip_7	5.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon; 3	50	25	12,5 ***(17)***	
Gip_8	K	K	K	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	25	20/40 ***(18)***	
Gip_9	5.000	-	-	SZ	***(32)***	50	25	7,5	
Gip_{10}	2.000	-	-	SZ	6	50	25	7,5	
Gip_{11}	2.000	-	-	SZ	***(33)***	50	25	7,5	
Gip_{12}	5.000	-	-	SZ	***(34)***	50	25	9,5	
Gip_{13}	5.000	-	-	SZ	***(33)***	50	25	K	
Gip_{14}	K	-	-	SZ	0	40	40	6,0	

Építési övezet jele	Telekalakításra vonatkozó előírások			Építmények elhelyezésére vonatkozó előírások				Építményekre vonatkozó előírások	
	Legkisebb telek Kialakítható (beépíthető)			Építési mód	Előkert (m)	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)	Legkisebb zöldfelület (%)	Legnagyobb	
	Terület (m^2)	Szélesség (m)	Mélység (m)					építmény-/ párkány magasság (m)	Szintterület mutató
Gip_{15}	1.000	-	-	O	*(35)*	50	20	8,5	
Gip_{16}	2.500	-	-	SZ	5 *(27)*	35	30	9,0	
Gip_{17}	K	-	-	SZ	15 *(27)*	20	40	6,0	
K_{id}	2.000	-	-	SZ	*(33)*	30	40	9,5	
K_{id} N2000	2.000	-	-	SZ	*(33)*	30 *(19)*	40	9,5	
K_{id}-M2	*(20)*	-	-	SZ-J1/M jelű tervlapon	SZ-J1/M jelű tervlapon	10	50	7,5	
K_{id}-M3	SZ-J1/M jelű tervlapon	-	-	SZ-J1/M jelű tervlapon	SZ-J1/M jelű tervlapon	10	50	3,5	
K_{id}-M4	SZ-J1/M jelű tervlapon	-	-	SZ-J1/M jelű tervlapon	SZ-J1/M jelű tervlapon	10	50	3,5	
K_{id}-M5	4.000	-	-	SZ	SZ-J1/M jelű tervlapon; 10	15	50	7,5	
K_{id}-M6	*(20)*	-	-	SZ	SZ-J1/M jelű tervlapon; 6	20	50	3,5	
K_{id}-M8	SZ-J1/M jelű tervlapon	-	-	SZ-J1/M jelű tervlapon	SZ-J1/M jelű tervlapon *(36)*	2	50 *(21)*	6,0	
K_{id}-M9	50.000	-	-	SZ	SZ-J1/M jelű tervlapon; 10	2	60	6,0	
K_k	3.000	-	-	SZ	-	20	40	6,0	
Üh	300	-	-	SZ	5	15	70	3,5	
$Üh_1$	-	10/12	SZ-J1; SZ-J1/M jelű tervlapon	O	0	15	70	3,0	
Beépítésre nem szánt területek									
KÖu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kö	-	-	-	-	5	2	-	3,0	-
KÖk	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-
KÖm	-	-	-	SZ	6	10	20	6,0	-
ZKP_1	-	-	-	-	10	2	-	3,5	-
Et	(100.000)					2 (max 120 m^2)		3,6	
Má	(10.000)	-	-	-	15	3	-	6,0 (gabonatároló 12,0 m)	-
Mf	HÉSZ szerint	-	-	-	6	3	-	7,5	-
Mk	720	-	-	O	-	3 (max 120 m^2)	-	4,0	-
Mk-1	HÉSZ szerint	-	-	SZ	-	5	-	4,0	-
Mk-2	720	-	-	-	-	10 (max 150 m^2)	-	4,0	-
Mk-3	720	-	-	-	8	6 (max 150 m^2)	-	4,0	-
Mkf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Má-v	-	-	-	-	6	-	-	6,0 (gabonatároló 12,0 m)	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Építési övezet jele	Telekalakításra vonatkozó előírások			Építmények elhelyezésére vonatkozó előírások				Építményekre vonatkozó előírások	
	Legkisebb telek Kialakítható (beépíthető)			Építési mód	Előkert (m)	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)	Legkisebb zöldfelület (%)	Legnagyobb	
	Terület (m^2)	Szélesség (m)	Mélység (m)					építmény-/ párkány magasság (m)	Szintterület mutató
Tk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kb-s	-	-	-	-	10	10	-	5,0	-
Kk-Hk2	-	-	-	-	-	2	20	3,0	-
Kb-ÁT	-	-	-	SZ	-	2	80	6,0	-
Kk-méh	10.000	-	-	SZ	10	2	90	4,5	-
Kk-tu	(10.000)	-	-	-	-	2	-	4,5	-
Kk-En/1	5000	-	-	SZ	-	2	50	6,5	-

Jelmagyarázat:

(1) Telekalakítás közút alakítása és az SZ-Jl terv szerinti eltérő területfelhasználási egységek és övezetek telkeinek kialakítása céljából engedélyezhető és saroktelek esetén min. 100 m^2.

(2) Közutak által határolt tömbben lakásonként legalább 17,5 m^2 és saroktelek esetében min. 10%.

(3) Közút terület alakítása céljából legfeljebb 5% mértékben növelhető; és saroktelek esetében max. 80 %.

(4) Saroktelek esetén max. 6,0 m.

(5) Az illeszkedés szabályai szerint figyelemmel az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSz) 14. § (10) bekezdésére.

(6) Figyelemmel a HÉSz 14 § (8) b. pontjára, valamint a (6) és (9) bekezdésére.

(7) Ha az építési hely ennél kisebb, akkor legfeljebb annak területe, ha a kialakult állapot ezt meghaladja bontás és új építés esetén az ehhez való közelítéssel a túllépés megengedhető.

(8) Kialakult (ikres), a telkek keresztirányú megosztásával kialakuló új építési telek esetén oldalhatáron álló.

(9) Az övezet egy telekként használható fel, ettől

(10) eltérő szándék esetén oldalhatáron álló, vagy

(11) ha az építési hely ennél kisebb, akkor legfeljebb annak területe. Ha a kialakult állapot ezt az értéket meghaladja, bontás és új építés esetén az ehhez való közelítéssel a túllépés megengedhető.

(12) Az 1000 m^2-t elérő, vagy meghaladó területű telek esetén 20%, az ennél kisebb területű telek esetén 30%, vagy ha az építési hely ennél kisebb, akkor legfeljebb annak területe. Ha a kialakult állapot ezeket az értékeket meghaladja, bontás és új építés esetén az ehhez való közelítéssel a túllépés megengedhető.

(13) Az építési helyek és a garázsok számára kialakított telkek teljes területe.

(14) Az övezet Bokodi út melletti 100 m-es területsávjában 7,5 m a többi területen 12,5 m.

(15) A megengedett legnagyobb építménymagasságot a beépíthető terület 10%-ának mértékéig terjedő területnagyságban technológiai építmények legfeljebb 20,0 m magasságig meghaladhatják. Ezek a technológiai építmények a telekhatárhoz a tényleges magasságuk kétszeresénél nem kerülhetnek közelebb.

(16) SZ-Jl terv szerint. A megszüntető jellel jelölt telekhatárok telekösszevonási kötelezettséget jelentenek. A jelölt telkek csak a telekösszevonás után, egy építési telekként építhetők be.

(17) A megengedett legnagyobb építménymagasságot a technológiai építmények legfeljebb 30,0 m magasságig meghaladhatják.

(18) A megengedett legnagyobb építménymagasságot a beépíthető terület 10%-ának mértékéig terjedő területnagyságban technológiai építmények legfeljebb 40,0 m magasságig meghaladhatják. Ezek a technológiai építmények a telekhatárhoz a tényleges magasságuk kétszeresénél nem kerülhetnek közelebb.

(19) A meglévő és dokumentumokkal bizonyíthatóan lebontott épületek összes területe, de legfeljebb 30%.

(20) Az övezet telkei egy építési telekké összevonandók,

(21) amelybe a gyepes sportpályák beszámíthatók.

(22) Egyben építési vonal, ettől eltérni a telek belseje felé legfeljebb 3 m-rel lehet.

(23) A telkek keresztirányú megosztásával kialakuló új építési telek esetén 3,0 m.

(24) Egyben az építési vonallal.

(25) OTÉK szerinti új épület építése esetén: a közterületekkel érintkező telekhatárok mentén 5,0 m.

(26) Ahol az SZ-J1 terv nem jelöli, ott
a közterületekkel, vagy magánutakkal érintkező telekhatárok mentén 15,0 m,
az azonos területfelhasználású telkek között 8,0 m,
az eltérő területfelhasználású telkek felé 10,0 m.

(27) Közterülettel határos telekhatárok mentén.

(28) SZ-J1 terv szerint, ahol az nem jelöli, ott
a közterülettel határos telekhatárok mentén 20,0 m,
az azonos területfelhasználású telkek között: oldalkert: 5,0 m, hátsókert: 6,0 m;
az eltérő területfelhasználású területek felé: 10,0 m.

(29) Eltérő területfelhasználású területek felé, kivéve, ha a telekszélesség 30 méternél kisebb. Abban az esetben az OTÉK előírásait kell alkalmazni.

(30) A meglévő legnagyobb építménymagasság mértéke.

(31) SZ-J1 terv szerint, ahol a terv nem jelöli, ott oldalkert és hátsókert az ipari telkek egymás közötti határánál: 8,0m.

(32) Közterülettel határos telekhatárok mentén: 15,0 m,
az azonos területfelhasználású telkek között oldalkert: 8,0 m, hátsókert:8,0 m;
az eltérő területfelhasználású területek felé: 15,0 m

(33) Közterülettel határos telekhatárok mentén: 10,0 m,
az azonos területfelhasználású telkek között: oldalkert :6,0 m, hátsókert: 6,0 m;
az eltérő területfelhasználású területek felé: 10,0 m.

(34) Közterülettel határos telekhatárok mentén: 15,0 m,
az azonos területfelhasználású telkek között oldalkert: 10,0 m, hátsókert: 10,0 m;
az eltérő területfelhasználású területek felé: 15,0 m.

(35) Előkert a Bokodi út felől SZTJ tervlap szerint egyéb közterülettől 5,0 m.

(36) A sportpályákat is az építési helyen belül kell elhelyezni.

Mellékletek