

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Oroszlány, Ebrendészeti telepen járdák kialakítása, udvar tereprendezése

Tisztelt Ajánlattevő!

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér az Oroszlányi Ebrendészeti telepen járdák kialakítására, és az udvar tereprendezésére.

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve	címe	adószáma	bankszámlaszáma
Oroszlány Város Önkormányzata	2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.	15729631-2-11	12028003-00254374-00100004

Az elvégzendő munka részletezése:

Helyszín: Oroszlány, Ebrendészeti telep Bokodi út 7/A.



I. Járdák kialakítása a főépület és a külső kennelek előtt:

1. Főépület bejárata előtti rész:

- Az alábbi képen látható járdalapokat fel kell szedni és újat kell lerakni az alábbiak szerint:
- a régi mederlapok felhasználhatóak, de nem kitétel
- az új mederlapokat a régiek helyére kell lehelyezni 1,6 m szélességben és 5,1 m hosszúságban
- a kialakításra kerülő járdák rétegrendje az alábbi:
 - o 20 cm vastag 0/20-as fagyálló alapréteg
 - o 5 cm vastag ágyazó réteg
 - o 6 cm vastag járdalap
- a szélességet 4 db 40 X 40 X 6 cm-es járdalapokból kell kialakítani, a meglévő 72 cm széles betonnal egy szintbe kell hozni

- a járdalapokat úgy kell elhelyezni,
 - o hogy az udvar felé lejtjen, tehát a vízvezetést megfelelően ki kell alakítani
 - o kerti szegéllyel kell lehatárolni
 - o kerti szegély magassága a megépítendő járdával egy magasságban kell lennie



- ezen a szakaszon található egy csatornafedél, ide az Önkormányzat biztosít új csatorna fedelet, ezt a járdalapok lehelyezésével együtt kell beszerezni, úgy, hogy a megépítésre kerülő járda szintjével azonos legyen.




2. A főépület belső kennelekhez nyíló ajtajától a hátsó kennek sorig:

- a belső kennek sorhoz nyíló ajtótól jelenleg járdalapok vannak lehelyezve, melyek a munka megkezdéséig el lesznek távolítva, igény esetén felhasználhatóak
- az épület falától 72 cm-rel kezdődik az új járda, melyet **két oldali kerti szegéllyel** kell ellátni, az udvar felőli oldalon **beton folyókát** kell kialakítani a járda mellett
- a járda szélessége: 1,2 m, melyet 3 X (40 X 40 X 6 cm)-es mederlapból kell kialakítani
- az épület végéig húzódó járda 14,5 m hosszú legyen
- a járdának lejténie kell az udvar felé, a vízvezetést szintén megfelelően ki kell alakítani, hogy a beton folyókába folyjon.
- a kialakításra kerülő járdák rétegrendje az alábbi:
 - o 20 cm vastag 0/20-as fagyálló alapréteg
 - o 5 cm vastag ágyazó réteg
 - o 6 cm vastag járdalap




3. A főépület vége és a rövidebbik külső kennel sor közötti rész

- a főépület vége és a külső kennel sor közötti részen teljes egészében járdalapokkal legyen kialakítva az alábbiak szerint:
 - o 2 m szélességben és 8,9 m hosszúságban
 - o a **szélesség** a kerítéstől távolodva **növekedhet**, nem teljesen párhuzamos a főépület és a kennel sor elhelyezkedése
 - o csatlakozzon a főépület mellett érkező járdához
 - o a képen látható csatornafedő itt is új lesz, melyet az Önkormányzat szerez be
 - o **ahol a járda nem csatlakozik meglévő építményhez, illetve megépítendő járdához, ott minden esetben kerti szegély kialakítása szükséges**
 - o a kennel sor meglévő beton elemével egy szintben kell kialakítani a járdát, kétoldali lejtéssel, a **víz nem állhat meg a járdán, és nem folyhat az épület felé továbbá a kennel falához sem**
 - o a beton folyókát folytatólagosan kell elvezetni a főépulettől a csatorna fedélig
- a kialakításra kerülő járdák rétegrövidje az alábbi:
 - o 20 cm vastag 0/20-as fagyálló alapréteg
 - o 5 cm vastag ágyazó réteg
 - o 6 cm vastag járdalap

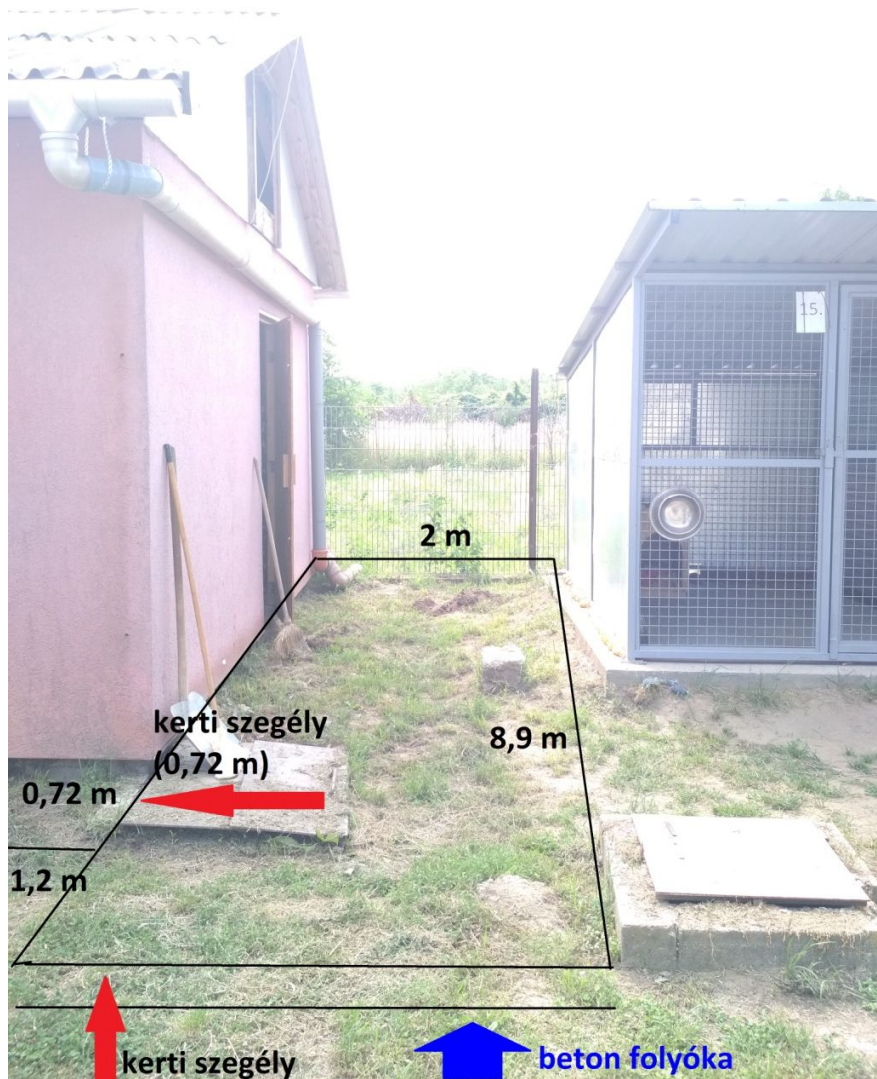


4. Rövidebb külső kennel sor előtt:

- 1,2 m széles 3 X (40 X 40 X 6 cm)-es járdalapokból
- 6,4 m hosszú kerti szegéllyel ellátott járda
- meglévő betonnal egy szintbe kell hozni
- a víznek el kell folynia az udvar felé
- a terep viszonyoknak megfelelően a víznek a szikkasztó felé kell folynia
- a két kennel sor előtti járdák csatlakozásánál egy ϕ 150 mm átmérőjű műanyagcsövet kell beépíteni, mely a vizet a szikkasztóhoz vezet
- az udvarban összegyűlt víznek - bele értve ami a járdákról is lefolyik - a beépített cső irányába kell, hogy folyjon.
- a kialakításra kerülő járdák rétegrendje az alábbi:
 - o 20 cm vastag 0/20-as fagyálló alapréteg
 - o 5 cm vastag ágyazó réteg
 - o 6 cm vastag járdalap

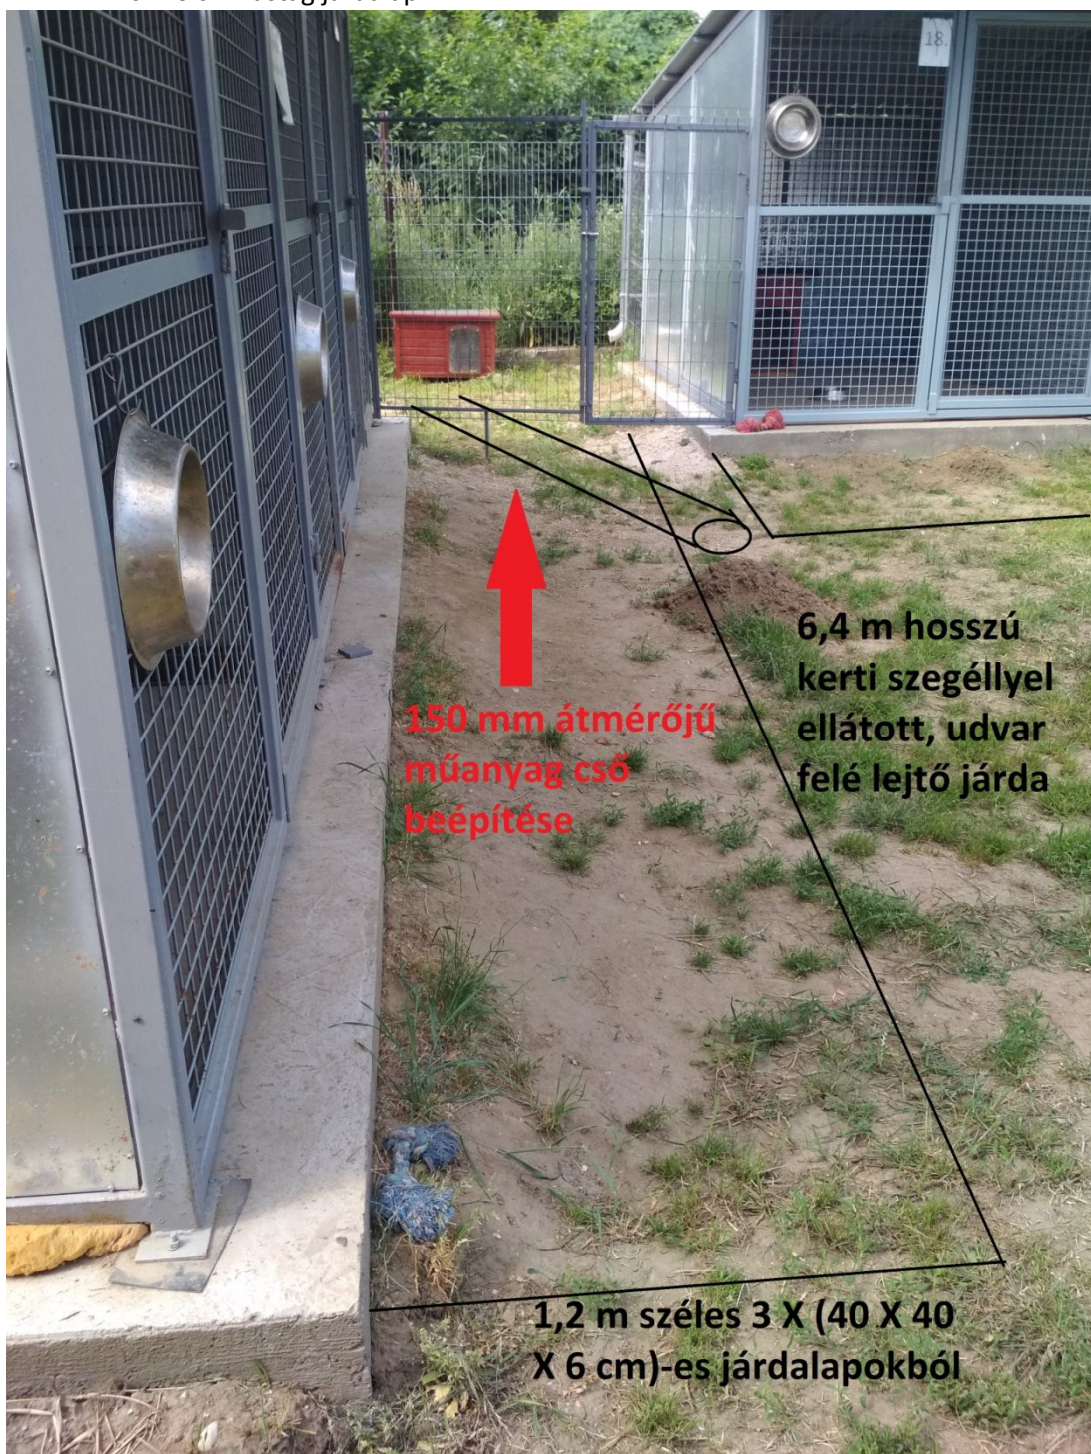

5. Hosszabbik külső kennel sor előtt:

- 1,2 m széles 3 X (40 X 40 X 6 cm)-es járdalapokból
- 10,43 m hosszú kerti szegéllyel ellátott, udvar felé lejtő járda kialakítása
- a kennel sor előtti meglévő betonnal egy szintbe kell hozni a járdát
- a kialakításra kerülő járdák rétegtrendje az alábbi:
 - o 20 cm vastag 0/20-as fagyálló alapréteg
 - o 5 cm vastag ágyazó réteg
 - o 6 cm vastag járdalap

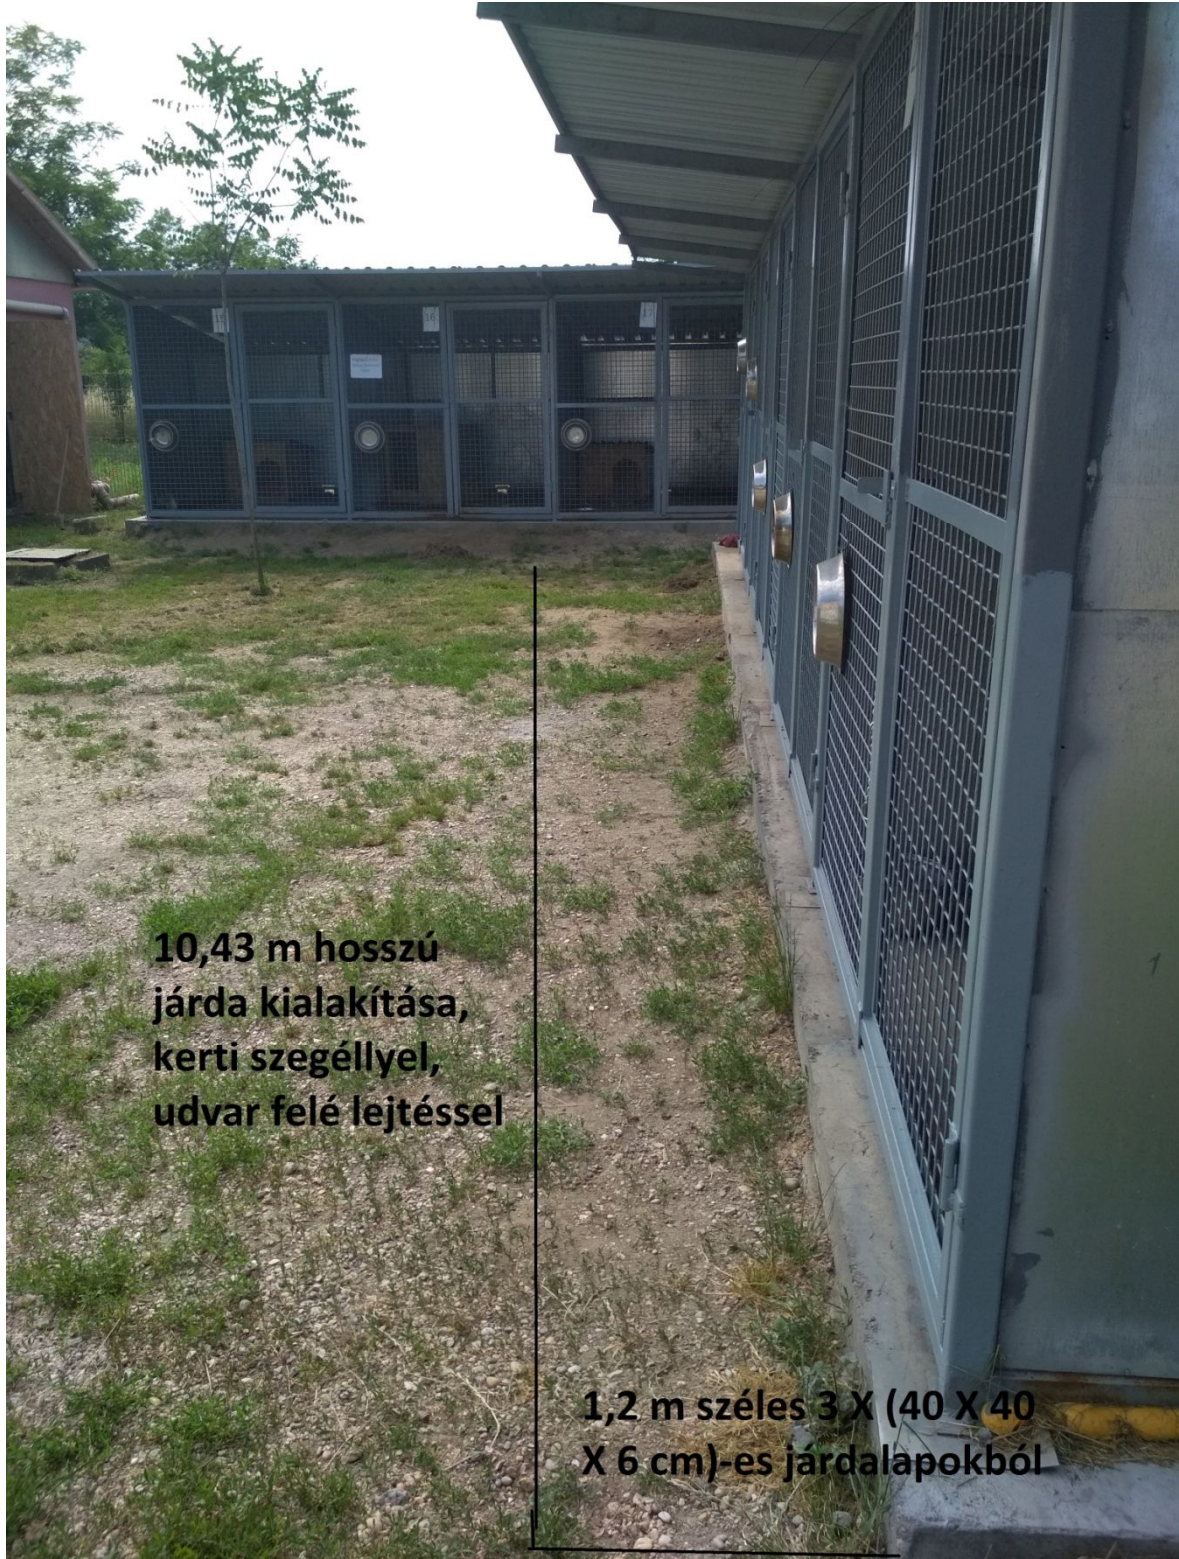

II. Udvar tereprendezése

- az ebrendészeti telep természetes terepviszonyai miatt nem szükséges az udvar feltöltése, hanem a meglévő zúzott köves réteg tereprendezését kell elvégezni
- a 13 m széles és 28,1 m hosszú terület tereprendezését az alábbiak szerint kérjük elvégezni:
 - o a tereprendezést úgy kell kialakítani, hogy a területre kerülő csapadékvíz a két külső kennek sor között beépített műanyagcső irányába folyjon
 - o **az udvaron nem állhat meg a víz**
 - o a feltöltést úgy kell elkészíteni, hogy a telepre érkező összes víz a telep sarkában lévő szikkasztóba folyjon.
 - o a vízelvezetést megfelelően ki kell alakítani



Az ajánlat terjedjen ki az elvégzendő munka árára, vállalási határidőre, valamint a garanciális időtartamra.

A kiválasztás szempontja: az ajánlatkérő elvárásainak leginkább megfelelő, kedvező árú, és kedvező garanciális időtartammal rendelkező ajánlat.

A helyszín felmérésére, megtekintésére, konzultációra lehetőséget biztosítunk, időpont egyeztetés az alábbi elérhetőségek egyikén:

Kapcsolattartó neve: Gergely Édua
e-mail cím: gergely.edua@oroszlany.hu
telefonszám: +36-20/968-38-25

Ajánlattételi határidő: **2018. június 20. 10:00 óra.**

Az ajánlattétel módja: az ajánlattételi felhívás mellékletét képező **ajánlati lap kitöltése** és elektronikus úton való megküldése a gergely.edua@oroszlany.hu és bartalus.laszlo@oroszlany.hu e-mail címekre. Az ajánlati lapon kívül beküldhető más egyéb dokumentum is. Személyesen is beadható az ajánlat az alábbi címen:

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal

Oroszlány, Rákóczi F. út 78.

64-es iroda.

Ügyintéző: Gergely Édua

Telefonszám: +36-20/968-38-25

Az ajánlattételi felhívás mellett az eljárásara vonatkozó szerződés tervezet is megtalálható.

Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.

Oroszlány, 2018. június 5.

Bartalus László

beruházási és településüzemeltetési
osztályvezető