Vezeték jele	SZ 1-2		
	20		26
Terepszint meglévő	195.94		196.56
Akna fedlapszint	195.94		196.56
Folyásfenékszint	193.55		193.96
Egyes hossz		27.07	
Folyamatos hossz			27.07
Ágyazat típusa	Szemcsés anyag (típusa a cső gyártójának utasítása szerint)		
Épül összesen	27.07m csatorna		

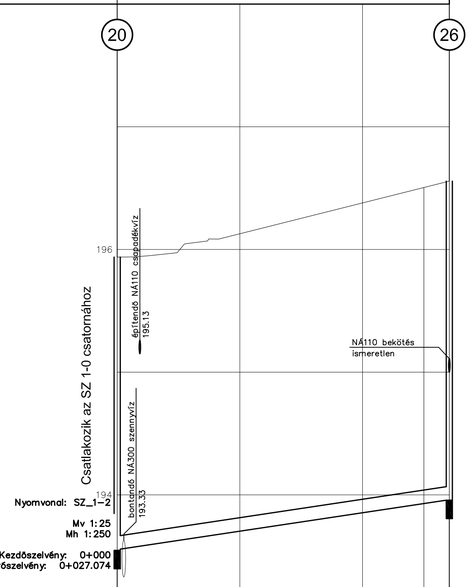

Alapsík BALTI 193.00 m

Vezeték jele	SZ 2-0			
	M2	27	28	29
Terepszint meglévő	196.16	196.37	196.40	196.53
Akna fedlapszint	196.16	196.37	196.40	196.53
Folyásfenékszint	193.26 (195.42)	195.54	195.59	195.64
Egyes hossz		12.19	4.88	4.18
Folyamatos hossz		12.19	17.07	21.25
Ágyazat típusa	Szemcsés anyag (típusa a cső gyártójának utasítása szerint)			
Épül összesen	21.25m csatorna			

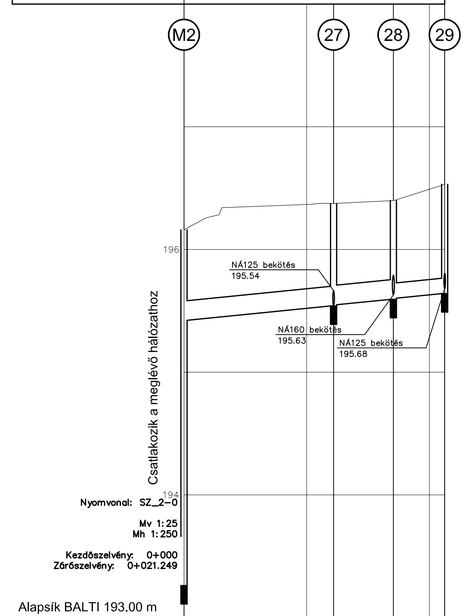

Alapsík BALTI 193.00 m

Vezeték jele	SZ 3-0		
	M3	30	31
Terepszint meglévő	193.33	194.34	194.18
Akna fedlapszint	193.33	194.34	194.18
Folyásfenékszint	191.69 (192.71)	192.97	193.11
Egyes hossz		21.62	11.74
Folyamatos hossz		21.62	33.36
Ágyazat típusa	Szemcsés anyag (típusa a cső gyártójának utasítása szerint)		
Épül összesen	33.36m csatorna		

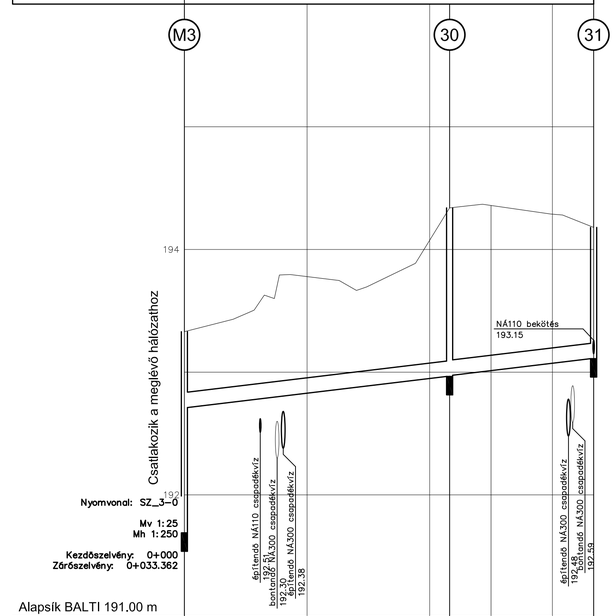

Alapsík BALTI 191.00 m

Hidraulikai adatok	NÁ110 I=15 Qmért.a.=2.1l/s v=0.57m/s	NÁ160 I=10 Qmért.a.=65.8l/s	NÁ125 I=10	NÁ125 I=12.5 Qmért.a.=2.7l/s v=0.61m/s
Terepszint meglévő	195.94 – 196.56	196.16 – 196.53		193.33 – 194.18
Akna fedlapszint	195.94 – 196.56	196.16 – 196.53		193.33 – 194.18
Folyásfenékszint	193.55 – 193.96	193.26 (195.42) – 195.64		191.69 (192.71) – 193.11
Egyes hossz	27.07	12.19 / 4.88 / 4.18		21.62 / 11.74
Folyamatos hossz	27.07	12.19 / 17.07 / 21.25		21.62 / 33.36
Ágyazat típusa	Szemcsés anyag (típusa a cső gyártójának utasítása szerint)	Szemcsés anyag (típusa a cső gyártójának utasítása szerint)		Szemcsés anyag (típusa a cső gyártójának utasítása szerint)
Épül összesen	27.07m csatorna	21.25m csatorna		33.36m csatorna

Oroszlány, Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola Eötvös Loránd Telephely külső szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszer átépítés

MEGRENDELŐ:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

RAJZ:
Hossz-szelvény
SZ 1-2; SZ 2-0; SZ 3-0

GÉPÉSZ TERVEZŐ:
Schleppné Zsovák Gabriella
G 11-0359

KÖZMŰ TERVEZŐ:
Lantos Zoltán
VZ-TEL 11-0832

MUNKASZÁM: 9/2016. | RAJZSZÁM: KK-004/7 | FILENÉV: E:\Egyéb előkészítő munkák\Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola\KÖZ-MŰ\

LÉPTÉK: 1:250; 1:25 | DÁTUM: 2016.02.

MINDEN JOG FENNTARTVA ! EZ A TERV NEM MÁSOLHATÓ, NEM MUTATHATÓ, NEM BOCSÁTHATÓ HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE KIZÁRÓLAG MEGBÍZÓ