




Alaprajz 1:50

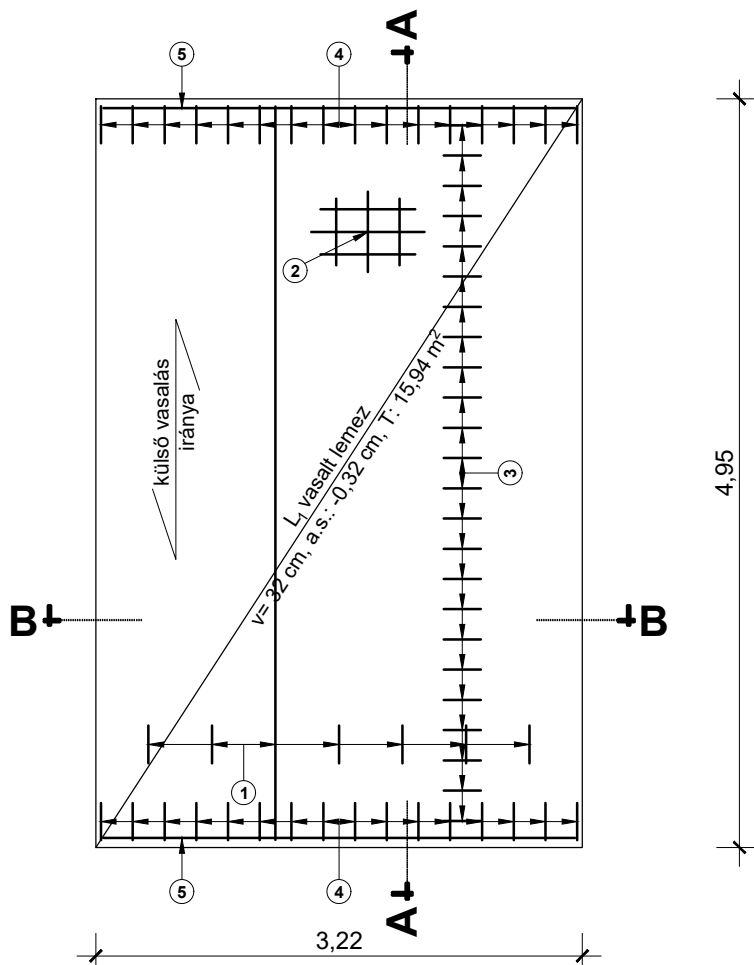


A-A metszet 1:50

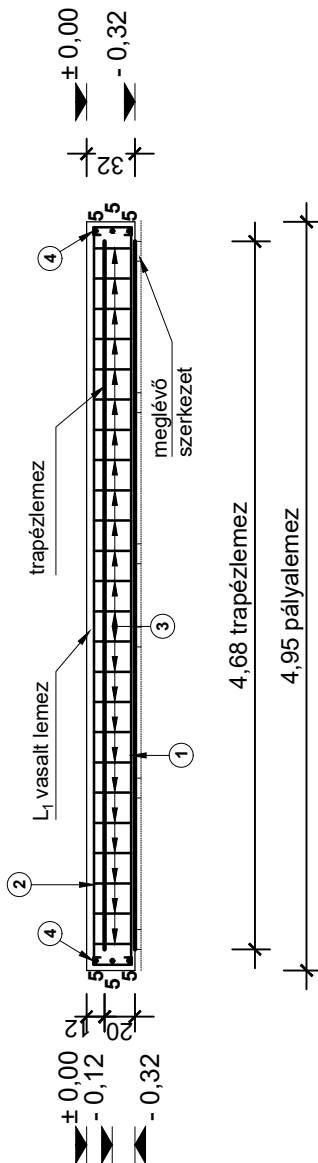

Szögacél részlet M 1:10

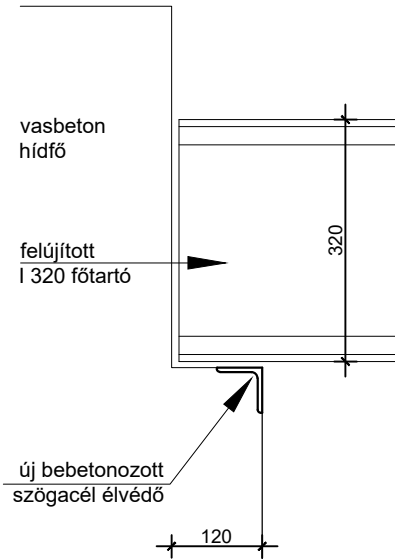

Cseppentő részlet M 1:10



IDOMACÉL KIMUTATÁS

	Megnevezés	Szelvény	db	Hossz mm	Összes hossz m	Tömeg kg/m	Összes tömeg kg
I	szögacél	60 x 60 x 6	2	5000	10,000	5,42	54,23
II	trapézlemez	TR 200	1	4680	4,680	52,51	245,74
Összes tömeg							299,97


Szerkezet megnevezése	C30/37-XC4-XF3-16-F3 (m³)	betonfedés (cm)
pályalemez	2,35	2,5 / 5,0
Összesen	2,35	

Betonacél				S hossz	
pozíció	darab	átmérő (mm)	hossz (m)	B	f12
1	7	12	4,85		33,95
2	1	8	172,53		
3	168	8	0,340		
4	32	8	0,330		
5	6	8	3,12		
összhossz f szerint [m]				288,93	33,95
felagost tömeg f szerint [kg/m]				0,395	0,888
össztömeg f szerint [kg]				102,17	30,14
össztömeg minőség szerint [kg]					132,3

MEGJEGYZÉSEK

- betonacél: B 500
- betontakarás: alul 2,5 cm
felül 5,0 cm
- a terven megadott betonacél méretek kül méretben értendők!
- a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

B-B metszet 1:50

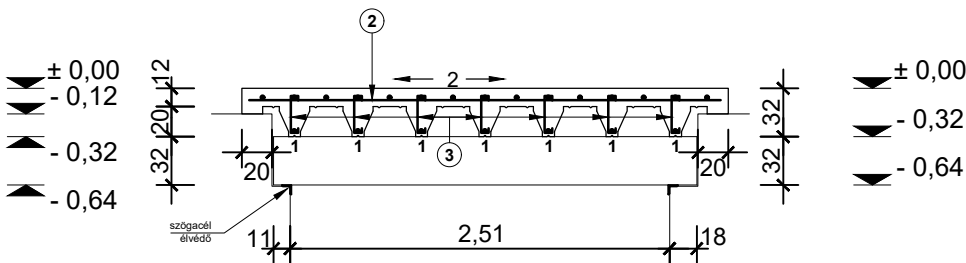

1 ALSÓ HOSSZVAS
7 Ø 12 - 3h = 33,95 fm

2 FELSŐ HÁLÓVAS
Ø 8/15x21 - 3h = 172,53 fm

3 KENGYEL
168 Ø 8/20 - 0,34

4 KENGYEL
32 Ø 8/21 - 0,33

5 HOSSZVAS
6 Ø 8 - 3,12

MEMBRÁN

Mérnöki Kft. Tatabánya, Vadász utca 65.
E-mail: membran@membran-kft.hu
Telefon: 06-34-312-339 Fax: 06-34-511-112



Megbízó:	Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.	Dátum:	2026. április
Munka megnevezése:	Majki Műemlék együttes bekötő útján lévő 33/6 számú közüti híd felújítása	Rajzlapméret:	A3
Rajz tárgya:	Híd acél és vasalási terv	Méretarány:	1:50 1:10
Statikus tervező:	Gécsek Jenő SZÉS12 - 11 - 0367	Szerkesztő:	Pap Gábor
Rajzszám:	S - 2		